


ULR nominal < 1%



ULR nominal < 1%

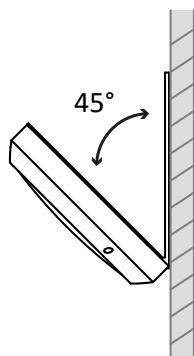

HUBLOT LED 30CM - IP65

HUB1600RWBCEE- 3700 619 436 609



IP65

ULR

<1%



CONS : 18W



1620 LM

90lm/w

Efficacité lumineuse

LED

SOURCE REMPLACABLE



230V~50Hz



3000K



120°

Ø299
x75mm

IRC

>80

IK

10



CONNECTEUR RAPIDE



50 000H



CLASS II



Conforme à l'arrêté du 27 Décembre 2018 relatif à la prévention , à la réduction des nuisances lumineuses

Cerf/Test report	Directive	Normes
EMC	2014/30/EU	• EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020 • EN IEC 61000-3-2 : 2019 • EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019 • EN 61547 : 2009
LVD	2014/35/EU	• EN IEC 60598-1 : 2021 • EN IEC 60598-2-1 : 2021 • EN 62493 : 2015 • EN 62471 : 2008
Rohs	2011/65/EU	

Filaire 230V~50Hz
 Cons. : 18W
 Durée de vie : 50 000H
 3000K – Blanc chaud
 PC
 Vis et chevilles incluses
 ULR nominal < 1%
 ULR sur site < 15%. Installation mural selon angle 45°
 ULR sur site < 1% Installation plafond

CEE Fiches : RES-EC-104 (A14-1) prorogée depuis 2021 Dec.
 Rénovation d'éclairage extérieur

YANTEC SAS

92 boulevard victor hugo, Batiment GH 92110 Clichy FRANCE
 Tél : +33 (0)1.34.07.14.14. – Fax : +33 (0)1.44.02.24.35 – www.xanlite.com
 SIRET : 390 995 462 00038 – NAF : 4690Z – TVA : FR 73 480 283 654

